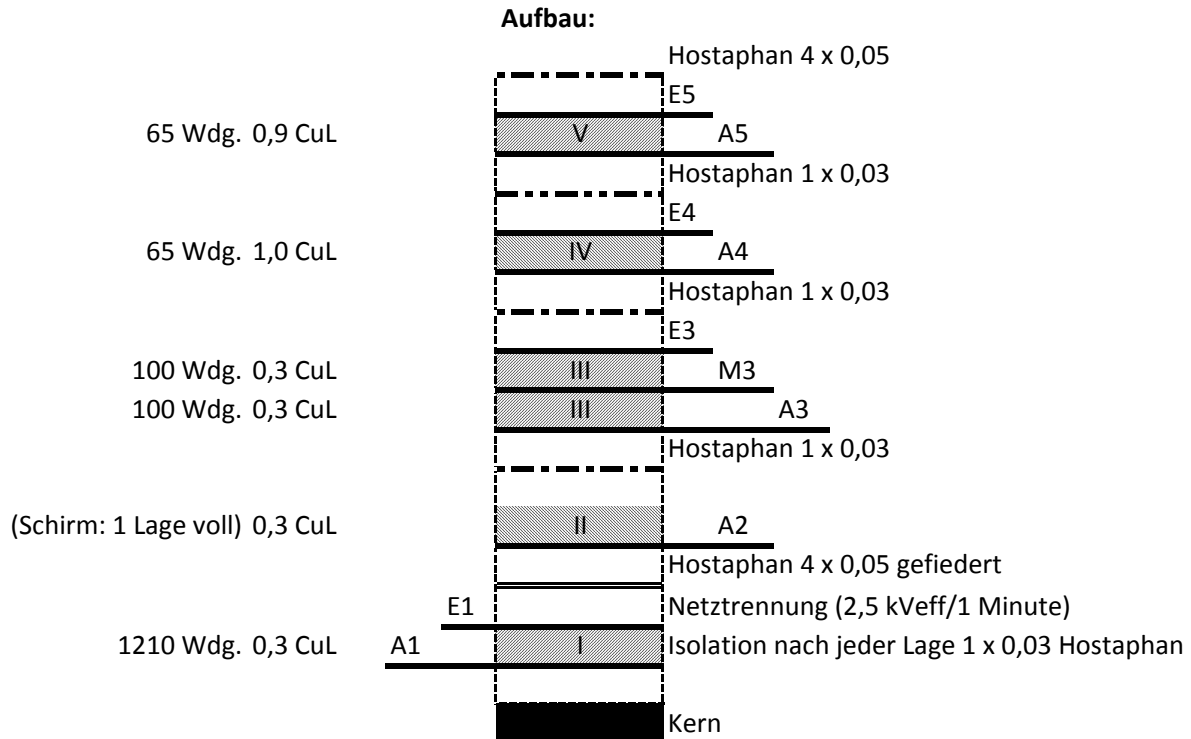


Bauvorschrift Netztrafo für DCF77-Empfänger (1973)

Nr.	Wep61
Typ	M74/32
Blechschnitt	M74
Blechstärke	0,5 mm
Luftspalt	0,5 mm
DIN	41302
Werkstoff	Dynamoblech III

**Spannungsfestigkeit prüfen:**

- 1) E1+A1 verbunden gegen A2+A3+M3+E3+A4+E4+A5+E5 verbunden
2,5 kVeff/1 Minute
- 2) E1+A1 verbunden gegen Kernblech
2,5 kVeff/1 Minute

Messwerte:	an 220 VAC	an 230 VAC (hochgerechnet)
1) Wicklung I	100 mA	Leerlauf
2) Wicklung III	2 x 18 V	Leerlauf 2 x 19 V
	2 x 16 V	0,2 A 2 x 17 V
3) Wicklung IV	12 V	Leerlauf 13 V
	11 V	2 A 12 V
4) Wicklung V	12 V	Leerlauf 13 V
	11 V	1 A 12 V

Technischer Stand: 27.10.1980